

Dalle de sol amortissante puzzle Segura Interlocking

Codes produits :

Référence 247312

caractéristiques du produit :

Dureté: 60 - 65
Longueur: 100 cm
Largeur: 100 cm
Épaisseur: 10 mm
Poids: 10 kg
Matière: Caoutchouc
Coloris: Noir
Type: Dalles



Description brève du produit :

Découvrez nos solutions de revêtement de sol Segura Interlocking : dalles, bords et coins. Dalles en caoutchouc recyclable (1000 kg/m³) pour une protection durable et un confort optimal dans votre cabinet ou salle de fitness.

Description du produit :

Les **dalles de sol amortissantes Segura Interlocking** sont une solution de revêtement de sol en caoutchouc haut de gamme, spécialement conçues pour les environnements de fitness et de musculation professionnels, ainsi que d'autres espaces tels que les terrains de jeux et les jardins pour enfants. Ces dalles polyvalentes de 100 x 100 cm offrent une alternative sûre, confortable et respectueuse des articulations pour diverses applications.

Constituées de granulés de caoutchouc recyclables, avec une densité de 1000 kg/m³, garantissant une résistance à l'abrasion et une durabilité exceptionnelles. Les caractéristiques uniques du système Segura Interlocking vont au-delà de la simple protection du sol, offrant une expérience optimale dans divers espaces.

Les bords biseautés et les bandes d'angle du système Segura contribuent à éliminer les risques de trébuchement, assurant ainsi une sécurité accrue. De plus, les éléments de coin et de bord, disponibles séparément, permettent une personnalisation optimale pour répondre aux exigences spécifiques de chaque espace. Faciles à poser grâce à leur système de verrouillage denté, les dalles Segura Interlocking restent en place en raison de leur poids élevé et de leur adhérence, garantissant une stabilité maximale pendant les séances d'entraînement.

Les + des dalles de sol amortissantes Segura Interlocking

- Système de verrouillage denté pour une pose facile.
- Bords biseautés pour éviter les risques de trébuchement.
- Haute qualité et durabilité exceptionnelle.
- Ne glissent pas en raison de leur poids élevé et de leur adhérence.
- Réduction du bruit.

- Protègent le sol, apportent une sensation de course plus agréable et un toucher plus chaud.
- Dureté optimale (60-65) pour un équilibre parfait entre confort et résistance.
- Résistantes à l'abrasion.
- **Préconisées pour les séances avec des poids, haltères, crosstraining ...**

Comment poser vos dalles de protection de sol emboitables ?


L'installation des dalles est simple et rapide grâce au système d'emboîtement type « puzzle ».

Chaque dalle centrale possède des bords type puzzle pour s'emboîter facilement les unes aux autres. Pour une finition propre et sécurisée, il faut ajouter :

- Des bordures droites pour les côtés extérieurs.
- Des coins pour les angles.

☐☐ Exemple : pour créer un carré composé de 4 dalles pleines (2x2), il vous faudra 8 bordures et 4 coins pour compléter le contour.

Les éléments s'emboîtent simplement à la main, sans colle ni outil.

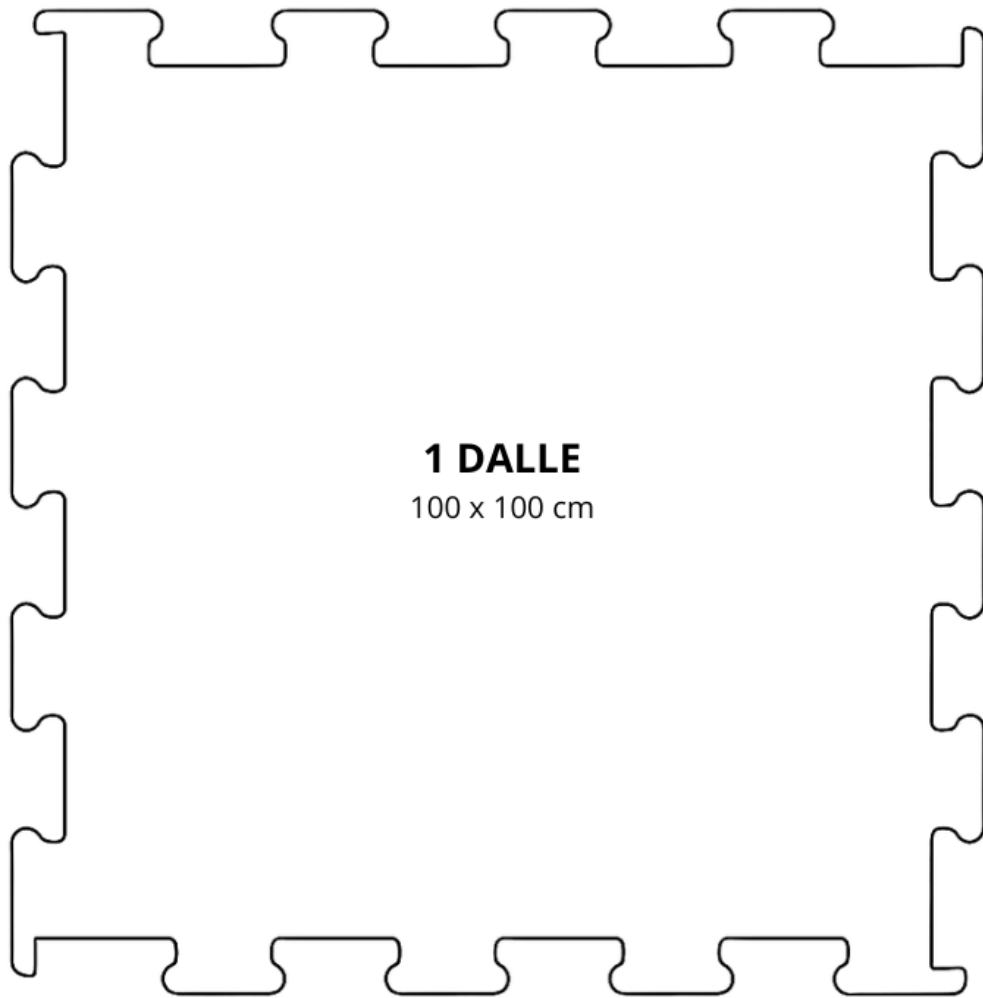

1 DALLE
100 x 100 cm



1 BORDURE
100 x 20 cm



1 BORDURE
100 x 20 cm



1 COIN
20 x 20 cm

Les caractéristiques des dalles de sol amortissantes Segura Interlocking

- Matériau : 100° caoutchouc.
- Dureté shore A : 60 - 65.
- Densité : 1000 kg/m³.
- Dimensions :
 - Dalle complète : 100 x 100 cm (± 0,5mm).
 - Bordure : 100 x 20 cm.
 - Coin : 20 x 20cm.
- Épaisseur : 10 mm.
- Poids :
 - Dalle complète : 10 kg.

Produit vendu à l'unité.

Attributs du produit :

Format: Dalle, Coin, Bordure